




The future of vision

AJL pro+

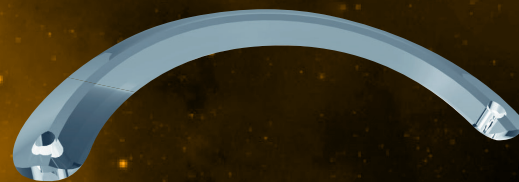

AJL pro+

Anillos corneales intraestromales asimétricos

<i>Referencia</i>	CW (sentido horario/zona óptica 5) y CW6 (sentido horario/zona óptica 6) CCW (sentido antihorario/óptica 5) y CCW6 (sentido antihorario/óptica 6)
<i>Nombre de marca</i>	AJL pro+
<i>Definición</i>	Anillos corneales intraestromales asimétricos.
<i>Arco</i>	160° y 210°
<i>Grosor</i>	Grosor variable progresivo de 0,15 a 0,25 mm. y 0,15 a 0,30 mm.
<i>Indicaciones</i>	La indicación correcta de los anillos AJL pro+ requiere una evaluación detallada de las condiciones topográficas y paquimétricas de la córnea, además de un completo examen visual. <ul style="list-style-type: none">• Queratocono asimétricos.• Ectasia corneal post Lasik.
<i>Descripción del producto</i>	El anillo AJL pro+, ofrece un diseño asimétrico en espesor y anchura de base, permitiendo al cirujano la elección del anillo más idóneo para cada paciente en función de los valores de queratometría del paciente y de la zona donde vaya a ser implantado el anillo. Los anillos AJL pro+ presentan dos tipos de progresiones tanto en anchura de base (600-800 µm) como en espesor (150-250 µm / 150-300 µm), disponiendo de los diseños tanto en sentido horario como antihorario.
<i>Material</i>	Polimetilmetacrilato (PMMA) con filtro natural para luz azul.
<i>Método de esterilización</i>	Óxido de etileno (ETO).
<i>Presentación</i>	Segmento individual estéril, no pirogénico.
<i>Caducidad</i>	4.5 años.


* Producto con marcado CE

Tabla de referencias para pedidos

AJL pro+

ANILLOS ASIMÉTRICOS DE ZONA ÓPTICA 5 MM.

Zona óptica	Grosor	Ancho	Arco
CW25160	0.15-0.25 mm.	0.60-0.80 mm.	160°
CCW25160	0.15-0.25 mm.	0.60-0.80 mm.	160°
CW30160	0.15-0.30 mm.	0.60-0.80 mm.	160°
CCW30160	0.15-0.30 mm.	0.60-0.80 mm.	160°
CW25210	0.15-0.25 mm.	0.60-0.80 mm.	210°
CCW25210	0.15-0.25 mm.	0.60-0.80 mm.	210°
CW30210	0.15-0.30 mm.	0.60-0.80 mm.	210°
CCW30210	0.15-0.30 mm.	0.60-0.80 mm.	210°

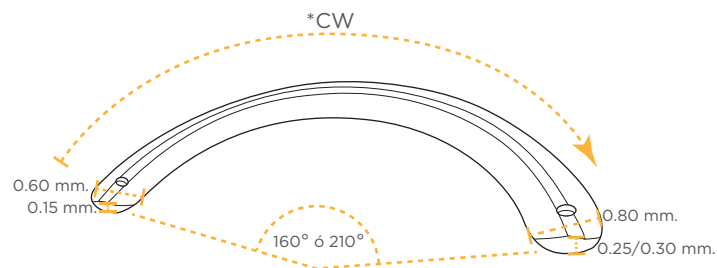

ANILLOS ASIMÉTRICOS DE ZONA ÓPTICA 6 MM.

Zona óptica	Grosor	Ancho	Arco
CW625160	0.15-0.25 mm.	0.60-0.80 mm.	160°
CCW625160	0.15-0.25 mm.	0.60-0.80 mm.	160°
CW630160	0.15-0.30 mm.	0.60-0.80 mm.	160°
CCW630160	0.15-0.30 mm.	0.60-0.80 mm.	160°
CW625210	0.15-0.25 mm.	0.60-0.80 mm.	210°
CCW625210	0.15-0.25 mm.	0.60-0.80 mm.	210°
CW630210	0.15-0.30 mm.	0.60-0.80 mm.	210°
CCW630210	0.15-0.30 mm.	0.60-0.80 mm.	210°

